

TRAPPE ISSUE DE SECOURS

Issue de secours pour galeries techniques

La trappe BRZ-ESC est spécialement conçue pour assurer l'évacuation sécurisée du personnel depuis les galeries techniques vers la surface.


Conçue pour les environnements exigeants, elle garantit un accès rapide et fiable en situation d'urgence tout en offrant une parfaite intégration dans les infrastructures soumises à un trafic intensif.

Sa structure robuste, son ouverture assistée et sa compatibilité avec les charges lourdes en font une solution adaptée aux infrastructures aéroportuaires, industrielles et aux réseaux techniques enterrés.

La BRZ-ESC contribue à la sécurité des opérateurs tout en assurant la continuité d'exploitation des installations.

Vue produit

Trappe fermée

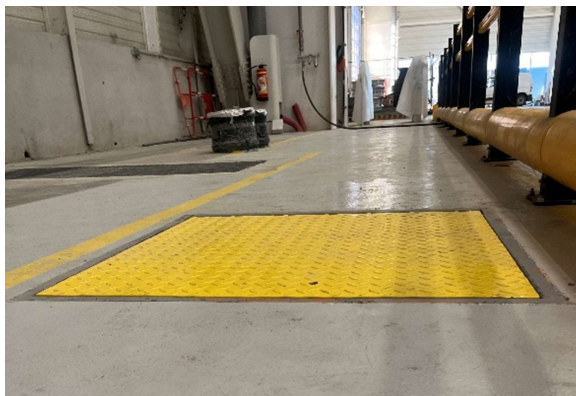

Trappe ouverte



Issue de secours sécurisée

Conçue pour l'évacuation du personnel depuis les galeries techniques souterraines

Vue intérieure avec échelle



Fonctionnement

- **1 Accès à l'échelle à crinoline** : Montée sécurisée depuis la galerie technique.
- **2 Déverrouillage de secours** : Ouverture rapide de la trappe par push antipanique.
- **3 Évacuation** : Sortie du personnel à la surface.
- **4 Fermeture et remise en service** : Remise en configurations d'exploitation.

CONÇUE POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS

La trappe BRZ-ESC n'est pas spécifique à l'aéronautique. Elle est adaptée à tout type d'infrastructure nécessitant une issue de secours depuis une galerie souterraine.



À PROPOS DE BRZ SERVICES

Depuis 2013 BRZ Services conçoit et fabrique des solutions d'accès au sol pour les infrastructures techniques et industrielles.

Nos produits sont le résultat d'années d'expertise, de tests et d'amélioration terrain.



2013
Fondation



2 Brevets



100% made in
France



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPE DE PRODUIT	Trappe Issue de secours
USAGE	Évacuation du personnel (depuis galeries souterraines)
RÉSISTANCE À LA CHARGE	Jusqu'à 600kN (60 Tonnes) suivant configuration
NORMES	EN 124 D400/E600 suivant modèle
SYSTÈME DE VEROUILLAGE	Verrouillage intérieur avec déverrouillage push antipanique
OUVERTURE	Assistance par vérin à gaz 30000 cycles
ECHELLE	Echelle à crinoline fixe intégrée
INSTALLATION	Intégration béton affleurant
MATÉRIAUX	Acier galvanisé à chaud
TRAITEMENT	Anticorrosion par galvanisation et/ou thermolaquage
ENVIRONNEMENT	Intérieur/extérieur
DURABILITÉ	Conçue pour une utilisation intensive
OPTIONS	- Peinture spécifique - Coupe-feu 2h EI 120 - Alarme d'ouverture - Dimensions sur mesure

Maîtrise complète du cycle de vie

- ✓ Conception
- ✓ Fabrication
- ✓ Installation
- ✓ Maintenance
- ✓ Rétrofit et modernisation
- ✓ Amélioration continue retour terrain

DIMENSIONS STANDARD

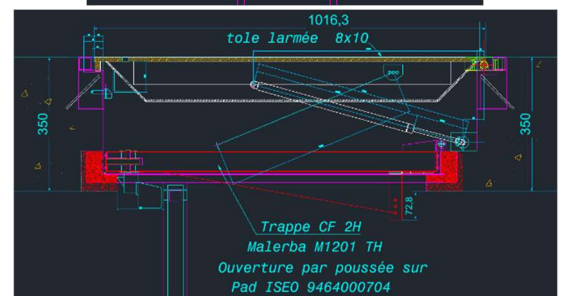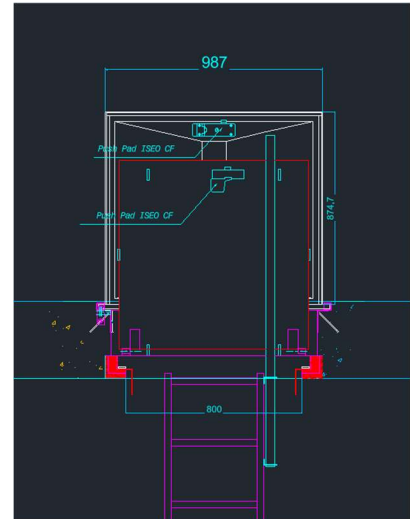

Applications

- > Galeries techniques souterraines
- > Infrastructures industrielles
- > Bâtiments tertiaires et commerciaux
- > Sites de production
- > Installations logistiques
- > Parkings souterrains
- > Toutes structures nécessitant une issue de secours

Bénéfices opérationnels

- Évacuation rapide du personnel
- Accès sécurisé vers la surface
- Ouverture assistée par vérins à gaz
- Intégration affleurante au sol
- Compatibilité trafic lourd normes EN124 (E600)
- Résistance élevée, structure robuste
- Longue durée de vie
- Réduction des risques lors des évacuations de

CONFORMITÉ & NORMES

- ✓ EN 124
- ✓ Compatible trafic aéronautique lourd
- ✓ Environnement extérieur intensif
- ✓ Matériaux anticorrosion
- ✓ Ouverture sécurisée assistée